


55 寸 3.5mm 低亮液晶拼接单元

产品规格书

型号: BVW55-B43DC

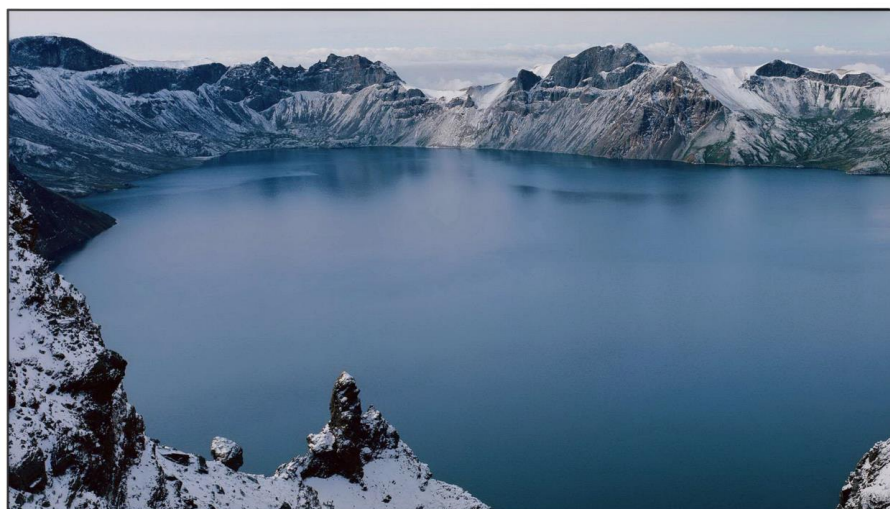

一、产品简介：

BVW55-B43DC 液晶拼接显示单元，采用 BOE 原厂原装的一体式超窄边液晶拼接面板，拼缝 3.5mm，400cd/m²亮度，采用直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性，平均无故障运行时间超过 30000 小时。

二、功能特点：

- 采用硬屏技术，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高，手压无水波纹变形；
- 3.5mm 超窄边极致拼接，画面显示更完美；
- 1920*1080 的超高物理分辨率，画质表现更细腻；
- 1200:1 超高对比度，画面显示更鲜明，色彩表现更出众；
- 采用 D-LED 背光模式，亮度表现更均匀；
- 视角可达 178°，趋近于水平；
- 支持软件展频技术可有效降低 EMI 辐射，整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰；
- 工业级设计，高可靠性、高稳定性，支持 7*24 工作，平均无故障运行时间超 30000 小时；
- 前维护、落地等多种安装方式供用户选择。


三、规格参数:


面板参数	尺寸	55"
	拼缝	3.5mm
	背光类型	D-LED
	分辨率	1920×1080
	显示尺寸 (mm)	1209.6 (H) × 680.4(V)
	响应时间	8ms (typ.)
	亮度	Type: 400nit
		Min: 350nit
	可视角度	178° (垂直, 水平)
	对比度	Typ.1200 Min.900
	色彩度	16.7M (8bit)
	色饱和度(x% NTSC)	Typ68%, Min65%
	色坐标	标准 10000: (0.280±0.03, 0.290±0.03) 冷色 12000: (0.270±0.03, 0.272±0.03) 暖色 7500: (0.300±0.03, 0.310±0.03)
	显示比例	16:9
	刷新频率	60Hz
信号接口	USB	*1
	HDMI1.4 输入接口	*1
	RJ45 输入接口	*1
控制接口	RS232 (RJ45)	RS232-IN x1; RS232-OUT x2
结构参数	裸机外形尺寸 (W×D×H)	1213.5×684.3×89.94mm
	重量	单台: 毛重 19kg 净重 14.4kg 双台: 毛重 32.1kg 净重: 28.8kg
	包装尺寸	1343×808×275mm (双包) 1290×780×164mm (单包)
	外壳材料	钣金
	外壳颜色	黑色
	墙支撑	螺丝规格 M6L8/螺丝孔 600mm*400mm
电源功耗	电源输入电压	200 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
	整机功率	≤150W
	待机功率	≤0.5W
工作环境	工作温度	0~40℃
	工作湿度	10%~80% RH Non-Condensing
	储存温度	-20℃~60℃
	储存湿度	10%~80% RH Non-Condensing
语言	OSD	英简中
附件	1.5m 电源线	*1

	1.5m 网线	*1
	合格证	*1
	说明书	*1
	保修卡	*1


四、产品六视图：

【整机尺寸规格】

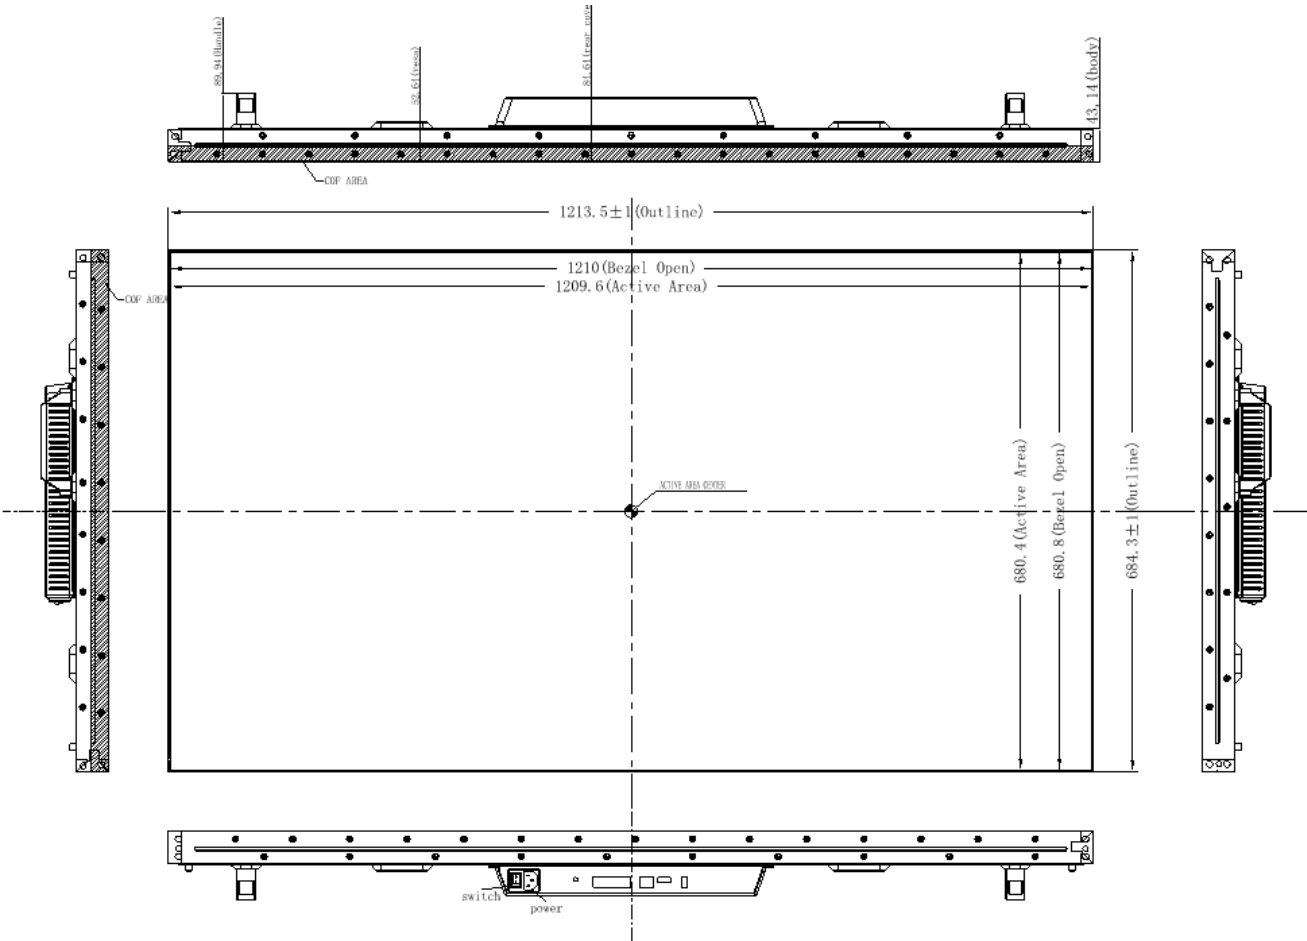

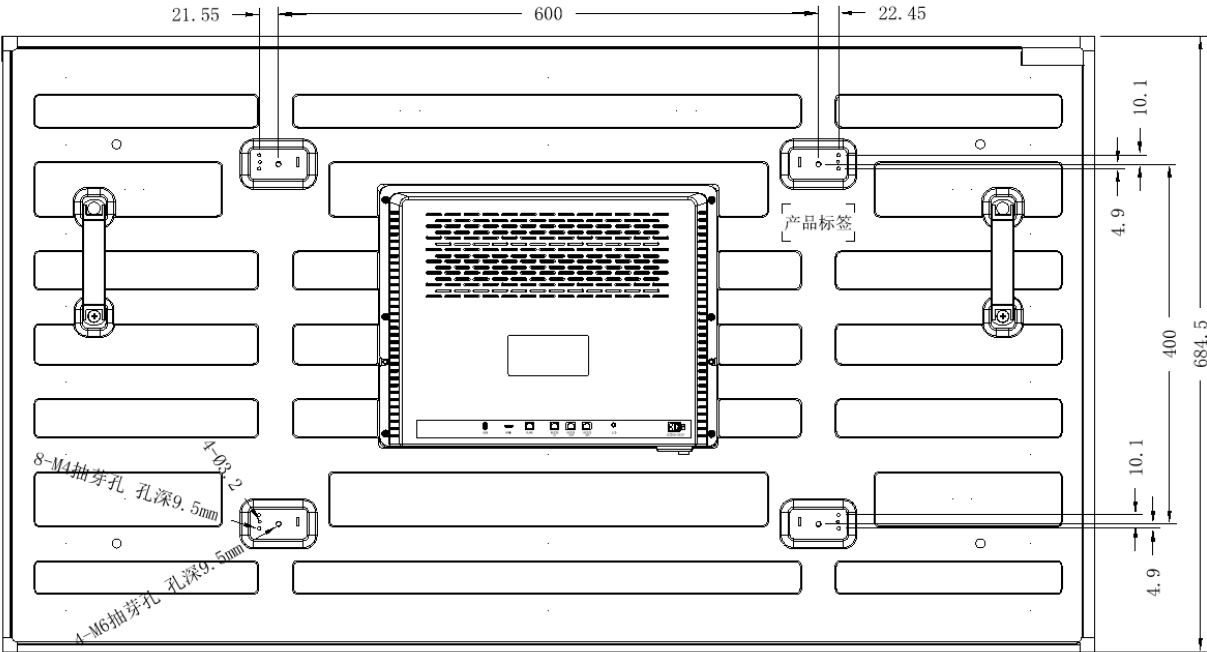

【整机接口图】

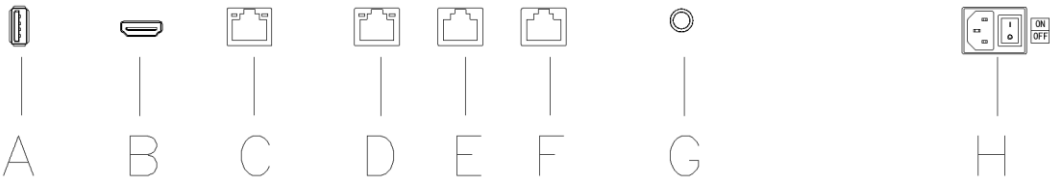

Item Description Remark		
A	USB In	用于程序升级和 U 盘媒体播放
B	HDMI IN	HDMI 数字信号输入，最大支持 1920×1080@60Hz，并向下兼容
C	RJ45	网口视频输入，最大支持 1920×1080@30Hz，并向下兼容
D	RJ45 IN	RS232 控制信号输入/IR IN
E	RJ45 OUT	RS232 信号输出
F	RJ45 OUT	RS232 信号输出
G	LED	电源指示灯
H	POWER	电源输入