


# 京东方 55 寸 3.5MM 低亮液晶拼接单元

## 规格书

型号：BVW55-B53B

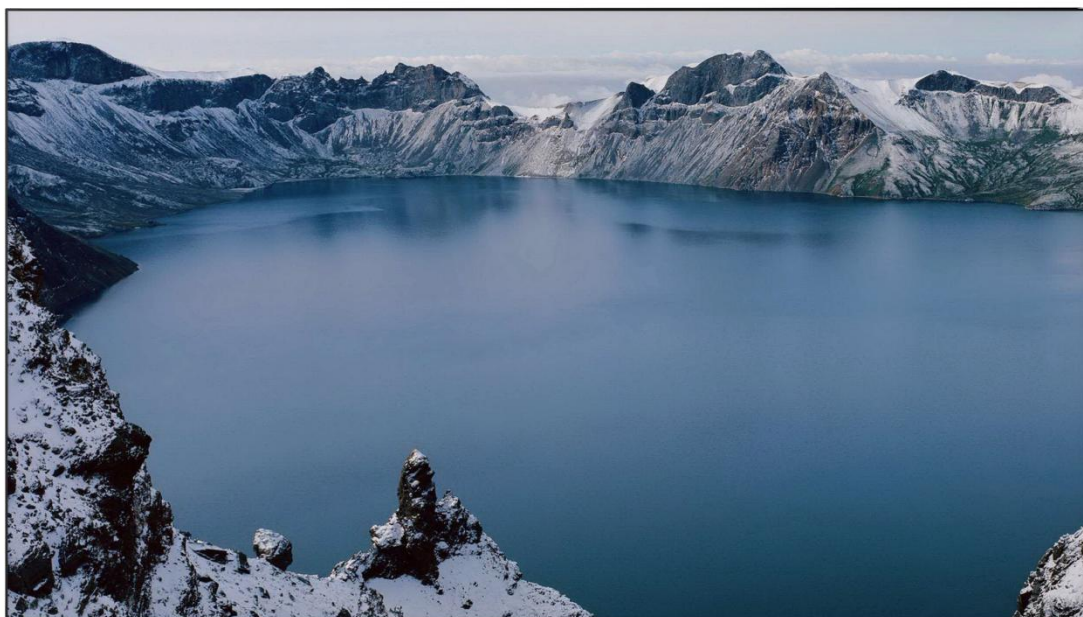

## 一、产品简介：

BVW55-B53B 液晶拼接单元，采用原厂原装的超窄边液晶拼接面板，屏幕物理拼缝仅为 3.5mm。500cd/m<sup>2</sup> 超高亮度，采用直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性，平均无故障运行时间超过 60000 小时。接口丰富，集成 HDMI、DVI、VGA 等多路视频信号源。

## 二、功能特点：

- 采用硬屏技术，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高，手压无水波纹变形；
- 3.5mm 超窄边极致拼接，画面显示更完美；
- 1920\*1080 的超高物理分辨率，画质表现更细腻；
- 1200: 1 超高对比度，画面显示更鲜明，色彩表现更出众；
- 采用直下式 LED 背光模式，亮度表现更均匀；
- 视角可达 178°，趋近于水平；
- 采用自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像细节，画面表现更唯美；
- 支持软件展频技术可有效降低 EMI 幅射，整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰；
- 工业级设计，高可靠性、高稳定性，支持 7\*24 工作，平均无故障运行时间超 60000 小时；
- 前维护、落地等多种安装方式供用户选择。

## 三、规格参数:


面板参数	尺寸	55"
	拼缝	3.5mm
	背光类型	D-LED
	分辨率	1920×1080
	显示尺寸 (mm)	1209.6 (H) × 680.4(V)
	像素点距 (um)	210(H) × 630(V)
	响应时间	8ms (typ.)
	亮度	500nit
	对比度	1200:1
	可视角度	178° (垂直, 水平)
	色彩	16.7M (8bits-true)
	色饱和度(x% NTSC)	72%
	显示比例	16:9
	刷新频率	60Hz
	表面处理	Haze25%,3H
信号接口	IR -IN	*1
	USB	*1
	HDMI 输入接口	*1
	DVI -D 输入接口	*1
	VGA 输入接口	*1
控制接口	RS232 (RJ45)	RS232-IN x1; RS232-OUT x1
结构尺寸	净重	27KG
	裸机外形尺寸 (W x D x H)	1213.8mmx121.9mmx684.6mm
	包装尺寸	1385mm*218mm*858mm (单包) 1385mm*348mm*858mm (双包)
	外壳材料	钣金
	VESA 孔位	12-M6 螺丝孔 600mm*400mm
电源功耗	电源输入电压	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
	整机功率	≤220W
	待机功率	<0.5W
工作环境	工作温度	0°C ~ 40°C
	工作湿度	20% ~ 85% RH Non-Condensing
	储存温度	-10°C ~ 60°C
	储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing

语言	OSD	英语/ 简中
附件	1.5m 电源线	*1
	2.0m 网线	*1
	1.8mHDMI 信号线	*1
	合格证	*1
	说明书	*1
	保修卡	*1
	平整度调节板	4 合 1*1 2 合 1*1

四、产品六视图：



主视图

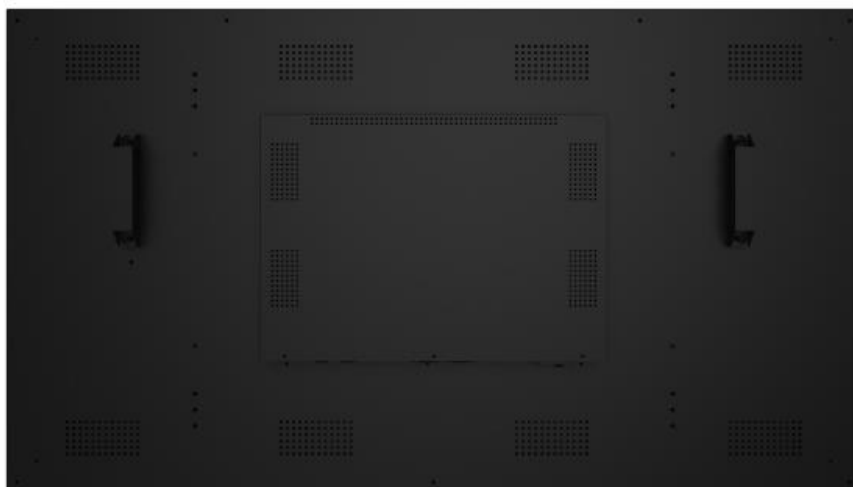

后视图



左视图



右视图



俯视图



仰视图